

## POZIČNÍ STROBO SVĚTLO EB8012 – 3LED \* 3W/9W oranžové Evropská homologace ECE R65 a R10

### SPECIFIKACE

Pracovní napětí: 9-30V

Krytí: IP67

14 světelných funkcí (v tabulce)


Extrémní teplotní rozsah od -30°C do +60°C

Kryt světla: polykarbonát

Rozměry: 30mm výška, 106m šířka, 34mm hloubka

### MONTÁŽ SVĚTLA – VERZE S PEVNÝM UCHYCENÍM NA ŠROUB

Do pozice, kam se má světlo připevnit, udělejte díru na elektrické kabely (podle místa instalace) a připojte je k elektrickému obvodu vozidla. Připevněte světlo ke karoserii vozidla šrouby (jsou součástí balení). Šroub vložte do předem připravené díry. Zapojte červený kabel ke kladnému pólu elektrického okruhu vozidla a černý kabel ke kostře nebo k zápornému pólu baterie. Na výběr světelného režimu (podle tabulky) přiložte žlutý kabel k červenému (méně než 1 vteřinu na další režim). Když je světlo znovu zapnuté, začne svítit naposledy zvolený režim. Na synchronizaci více světel spojte bílé kabely každého jednotlivého světla dohromady.

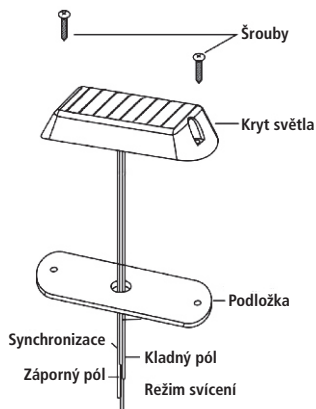

1	Stále svícení	8	5 záblesků
2	1 záblesk	9	1 záblesk (střídavý)
3	1 záblesk	10	3 záblesky (střídavý)
4	3 záblesky	11	5 záblesků (střídavý)
5	5 záblesků	12	8 záblesků (střídavý)
6	8 záblesků	13	Rychlé blikání
7	1 záblesk	14	Cyklus (režim 1 až 13)
		OFF	Vypnutí



### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nedívejte se přímo do LED světel. Nevystavujte dlouhodobě světlo vysoké teplotě a vlhkosti. Toto zařízení se může použít v dešti, neponořujte ho celé do vody.